

# MD880N

## Sigilator continuu cu imprimantă



MD880N este cel mai recent model modificat, care este mult îmbunătățit în mai multe funcții bazate pe fostul model MD880

### Caracteristici:

- Capac din oțel inoxidabil, ecran tactil de 5,7", introducere cu scris de mână sau tastatură de ecran;
- Imprimare în limba engleză sau chineză, capabilă să imprime 7 articole și, de asemenea, capabilă să selecteze / anuleze imprimarea unui singur articol sau a mai multor elemente;
- Capabil să testeze și să imprime mai mulți parametri curenti;
- Se poate imprima data sterilizării, data expirării, numele pungii, numele departamentului, numele personalului, numărul lotului și marca CE. Se aplică simboluri standard EN980. Toate datele pot fi salvate pentru o funcționare ulterioară.
- Temperatura, datele și numărul lotului pot fi setate și ajustate, în timp ce numărul lotului poate fi, de asemenea, utilizat ca număr de autoclav și număr de cicluri;
- Pot fi selectate patru dimensiuni de fonturi, cu trei niveluri de spațiu reglabil al cuvintelor și punct de pornire a formulării. Imprimarea cu o singură linie este la o lungime minimă a liniei de 65 mm atunci când sunt tipărite 7 elemente;
- Funcția de imprimare poate fi întreruptă în timp ce funcția de etanșare rămâne activă.
- Lățime totală de etanșare: 12mm. Patru piste de etanșare;
- Viteza de etansare: 10m/minut;
- Setarea temperaturii variază de la 30 °C la 230 °C. În timp ce 120°C și 180°C sunt pre-setate pentru selecția ușoară a utilizatorului. Diferența de temperatură este de ±1%;
- Temporizator automat încorporat, calendare și controlere de temperatură sigure;
- Reglarea automată a presiunii de etanșare îndeplinește diferite grosimi ale pungilor;
- Adâncime de alimentare reglabilă pentru a limita marginea desigilată la 0-30 mm;
- Alimentarea poate fi pornită automat, iar un mod standby de economisire a energiei este pornit automat atunci când nu mai există alimentare. Timpul de așteptare este reglabil de la 30 la 240 de minute
- Înlocuiți panglica de cerneală prin partea din față a dispozitivului.
- Imprimantă cu matrice de puncte încorporată.
- Se pot păstra 1000 de nume de pungi. 100 nume Dept, și 100 de nume de personal în memorie;
- Alarmă de eșec la modul standby și presiune anormală;
- Respecta standardul ISO11607;
- Tensiune: 400W, 220V, 50Hz sau 110V ca opțiune;
- Dimensiune: 610 \* 290\*240mm
- Greutate: 22,5 kg.




Touchscreen MD880N



MD880N Input through Handwriting



Intrare MD880N prin tastatura

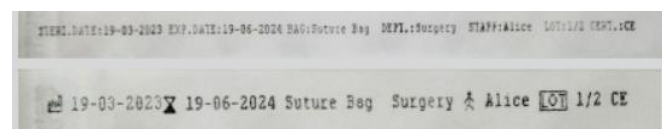

Exemple imprimare MD880N